

# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

## Светодиодный NS-12, 42 светодиода

Автономный светодиодный аварийный светильник непостоянного горения на базе супер ярких СИД.

Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии, а также для использования в качестве переносного источника света.

### Технические характеристики


Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	300 x 80 x 60
Масса	1 кг
Питание	сеть переменного тока напряжением 220-230 В, частота 50-60 Гц
Мощность зарядного тока АКБ	максимальная 1,2 А
Степень защиты	IP 20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
АКБ	герметичная свинцово-кислотная, 6V 2.8 АН
Количество светодиодов	42 шт.
Включение освещения	автоматическое
Время аварийного освещения	12-20 часов
Диапазон рабочих температур, °С	- 10 ... + 50
Рассеиватель	поликарбонат с большим коэффициентом пропускания света
Корпус	белый АБС пластик
Место установки	стена, потолок, подвесной, переносной

### Комплектность

АКБ 1 шт., светодиоды 42 шт., инструкция 1 шт., упаковочная коробка 1 шт., шнур электропитания (90 см) с вилкой 2,5 А / 250 В (без заземления) 1 шт.

### Описание

1. 42 светодиода
2. Рассеиватель
3. Индикатор сети
4. Индикатор заряда
5. Тестовая кнопка
6. Переключатель режимов освещения
7. Отверстия для крепления
8. Гнездо для сетевого шнура

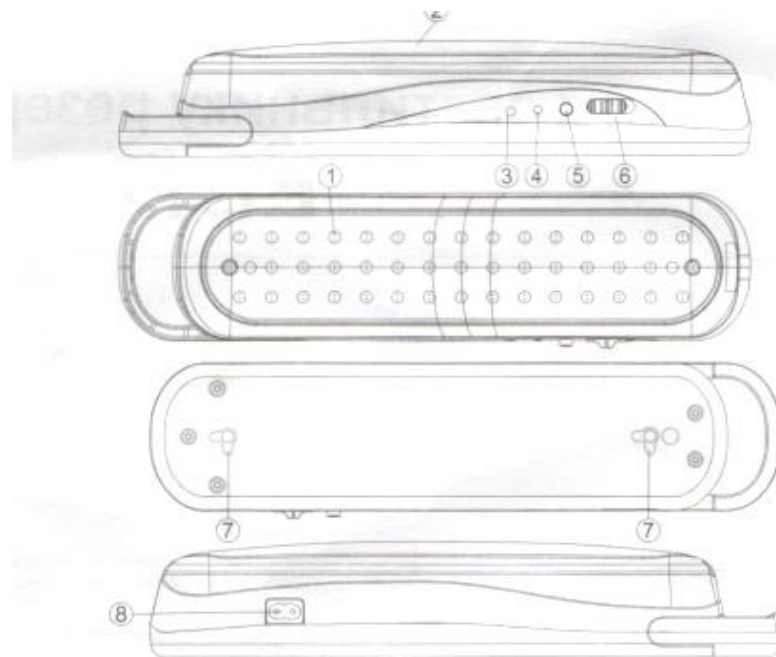

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия.

### Отметки продавца

МП

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.