

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Светодиодный NS-16, 90 светодиодов

Автономный светодиодный аварийный светильник постоянного горения на базе супер ярких СИД.

Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии, а также для использования в качестве переносного источника света.

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	660 x 70 x 70
Масса	1,35 кг
Питание	сеть переменного тока напряжением 220-230 В, частота 50-60 Гц
Мощность зарядного тока АКБ	максимальная 1,2 А
Степень защиты	IP 20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
АКБ	герметичная свинцово-кислотная, 6V 2.3 АН
Количество светодиодов	90 шт.
Включение освещения	автоматическое
Время аварийного освещения	11 часов
Диапазон рабочих температур, ° С	- 10 ... + 50
Рассеиватель	поликарбонат с большим коэффициентом пропускания света
Корпус	белый АБС пластик
Место установки	стена, потолок, подвесной, переносной


Комплектность

АКБ 1 шт., светодиоды 90 шт., инструкция 1 шт., упаковочная коробка 1 шт., шнур электропитания (90 см) с вилкой 2,5 А / 250 В (без заземления) 1 шт.

Описание

1. 90 супер ярких светодиодов
2. Прозрачная крышка
3. Корпус
4. Задняя панель
5. Кабель питания
6. Переключатель режимов освещения
7. Тестовая кнопка

8. Индикатор зарядки
9. Индикатор питания
10. Вытягивающийся переключатель

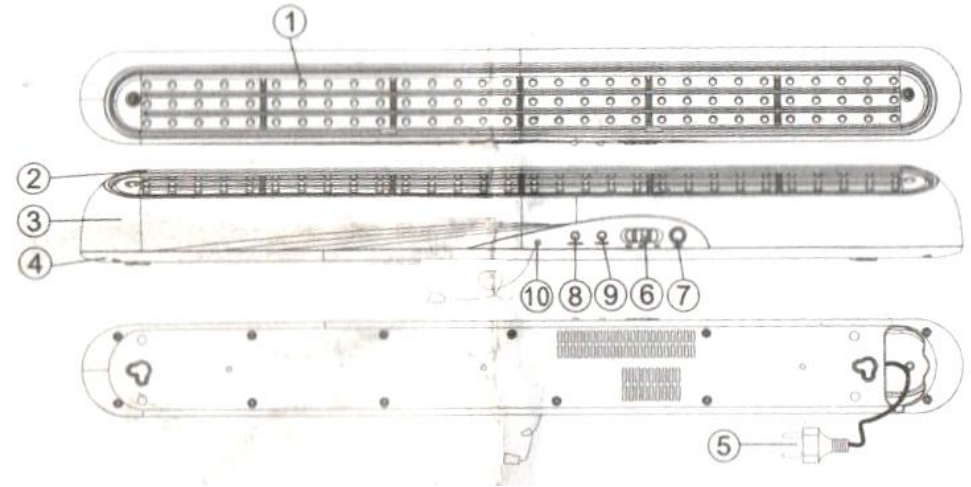

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Отметки продавца

МП

Продавец _____

Дата продажи « ___ » _____ 20 __ г.