

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Светодиодный NS-17, 90 светодиодов

Автономный светодиодный аварийный светильник постоянного горения на базе супер ярких СИД.

Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии, а также для использования в качестве переносного источника света.

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	660 x 70 x 70
Масса	1,35 кг
Питание	сеть переменного тока напряжением 220-230 В, частота 50-60 Гц
Мощность зарядного тока АКБ	максимальная 1,2 А
Степень защиты	IP 20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
АКБ	герметичная свинцово-кислотная, 6V 2.3 АН
Количество светодиодов	90 шт.
Включение освещения	автоматическое
Время аварийного освещения	12 часов
Диапазон рабочих температур, ° С	- 10 ... + 50
Рассеиватель	поликарбонат с большим коэффициентом пропускания света
Корпус	белый АБС пластик
Место установки	стена, потолок, подвесной, переносной


Комплектность

АКБ 1 шт., светодиоды 90 шт., инструкция 1 шт., упаковочная коробка 1 шт., шнур электропитания (90 см) с вилкой 2,5 А / 250 В (без заземления) 1 шт.

Описание

1. 90 супер ярких светодиодов
2. Прозрачная крышка
3. Корпус
4. Задняя панель
5. Кабель питания/зарядки
6. Переключатель режимов освещения
7. Индикатор зарядки

8. Индикатор питания

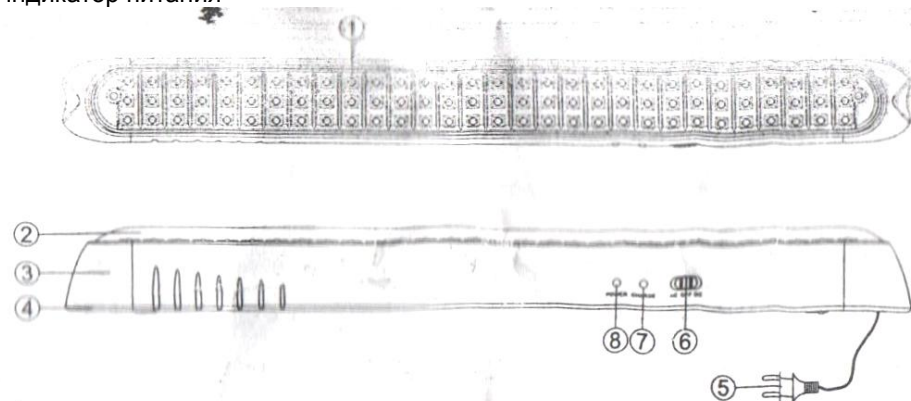

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Отметки продавца

МП

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20 __ г.