

# СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

## Светодиодный NS-19, 60 светодиодов

Автономный светодиодный аварийный светильник непостоянного горения на базе супер ярких СИД.

Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии, а также для использования в качестве переносного источника света.

### Технические характеристики


Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	437 x 54 x 77
Масса	0,8 кг
Питание	сеть переменного тока напряжением 220-230 В, частота 50-60 Гц
Мощность зарядного тока АКБ	максимальная 1,2 А
Степень защиты	IP 20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
АКБ	герметичная свинцово-кислотная, 2x4 1,2 АН
Количество светодиодов	60 шт.
Включение освещения	автоматическое
Время аварийного освещения	12-20 часов
Диапазон рабочих температур, ° С	- 10 ... + 50
Рассеиватель	поликарбонат с большим коэффициентом пропускания света
Корпус	белый АБС пластик
Место установки	стена, потолок, подвесной, переносной

### Комплектность

АКБ 1 шт., светодиоды 60 шт., инструкция 1 шт., упаковочная коробка 1 шт., шнур электропитания (90 см) с вилкой 2,5 А / 250 В (без заземления) 1 шт.

### Описание

1. 60 светодиодов
2. Прозрачная крышка
3. Переключатель
4. Ручка для переноса светильника
5. Индикатор зарядки

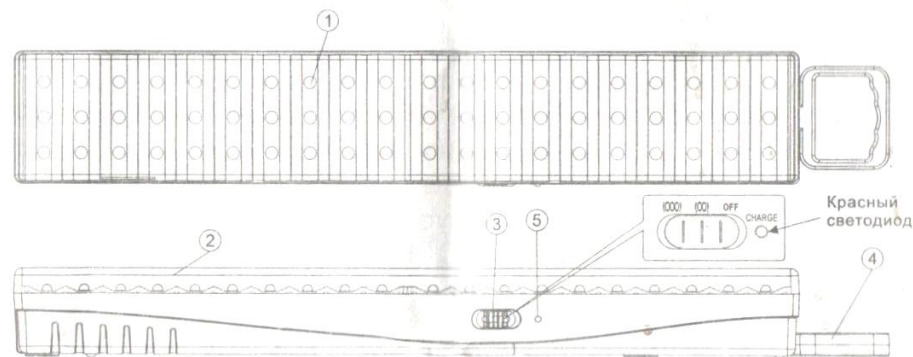

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия.

### Отметки продавца

МП

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.